


15-1 スラモル

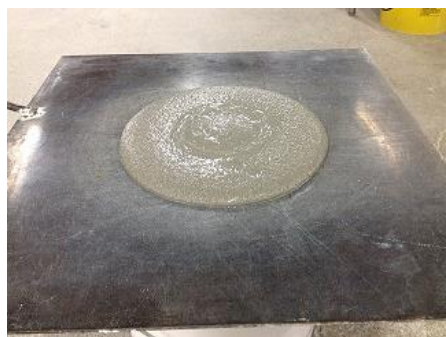

施工例

施工例

品目名 高流動埋戻し材

循環資源 汚泥（スラッジ水）、ガラスコンクリート陶磁器くず

特徴 生コンクリート工場で発生する廃棄物（スラッジ水、ガラスコンクリート陶磁器くず）、固化材を原材料として使用した流動性が大きい埋戻材です。
再掘削できる地盤強度から翌日作業するための強度発現まで配合調整ができ、省コスト化、工期の短縮化ができます。

企業名 (株)金子コンクリート
横浜市金沢区幸浦2-5-2

価格（税抜き） 7,000円/m³（運搬費は別途）

（問い合わせ先） (株)金子コンクリート 045-784-5921
<http://suramoru.kanecon.co.jp/>



かながわリサイクル製品